


List údajov: Wilo-DrainLift Box 32/11

Charakteristiky Wilo-DrainLift Box – 50 Hz – 2900 1/min

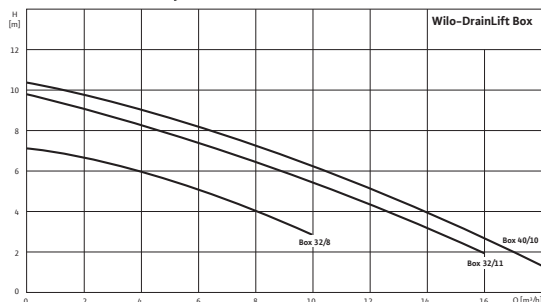

Podľa EN 12056-4.6.1 je potrebné dodržať rýchlosť prietoku (vo výtlačnom potrubí) medzi 0,7 a 2,3 m/s.

Uvedené hodnoty Q_{min} sa vzťahujú na vnútorný priemer oceľových potrubí s normálnymi stenami.

Parametre motora

Sieťová prípojka	1~230 V, 50 Hz	
Menovitý prúd	I_N	3,6 A
Počet pólov	2	
Druh zapínania	priamo	
Izolačná trieda	F	
Druh ochrany	IP 67	
Max. frekvencia spínania	60 1/h	

Kábel

Dĺžka pripojovacieho kábla	10 m
Sieťová zástrčka	Schuko
Typ pripojovacieho kábla	neodpojiteľné

Prípustná oblasť použitia

Prevádzkový režim na čerpadlo	S3-15%	
Max. prípustný tlak vo výtlačnom potrubí	p	1 bar
Teplota média	T	+3 ... +35 °C
Max. teplota média, krátkodobé do 3 min.	T	90 °C
Max. teplota okolia	T	35 °C

Dimensions/weights

Objem brutto	V	85 L
Spínací objem	V	22 L
Spínacia úroveň (meraná od hladiny)	280 mm	
Rozmery	Šírka x Výšk a x Hĺbk a	720 x 880 x 710 mm
Guľová priechodnosť	10 mm	
Hmotnosť cca	m	32 kg

Prípojky

Tlaková prípojka	G 1¼	
Príruby (podľa EN 1092-2)	PN	–
Norma pripojenia	DIN 8074	
Maximálny prevádzkový tlak	p_{max}	2 bar
Prípojka prívodu	DN 100	
Odvzdušnenie	DN 100	

Montážny materiál

List údajov: Wilo-DrainLift Box 32/11

Upevňovací materiál	–
Montážna sada pripojenia výtlačného potrubia	•
vyrezávač otvorov pre vyvítanie prítoku	–
Dierovka pre otvor prítoku	–
Prítokové tesnenie	–
Zvukovoizolačný materiál	–

Materials

Skriňa motora	ušľachtilá oceľ
Teleso čerpadla	plast
Obežné koleso	plast
Nádrže	Plast


Informácie k objednávkam

Výrobok	Wilo
Č. výr.	2521821
Č. EAN	4016322705772
Cenová skupina	PG7

Rozměry a rozmerové výkresy: Wilo-DrainLift Box 32/11


Rozmerový výkres

Wilo-DrainLift Box 32

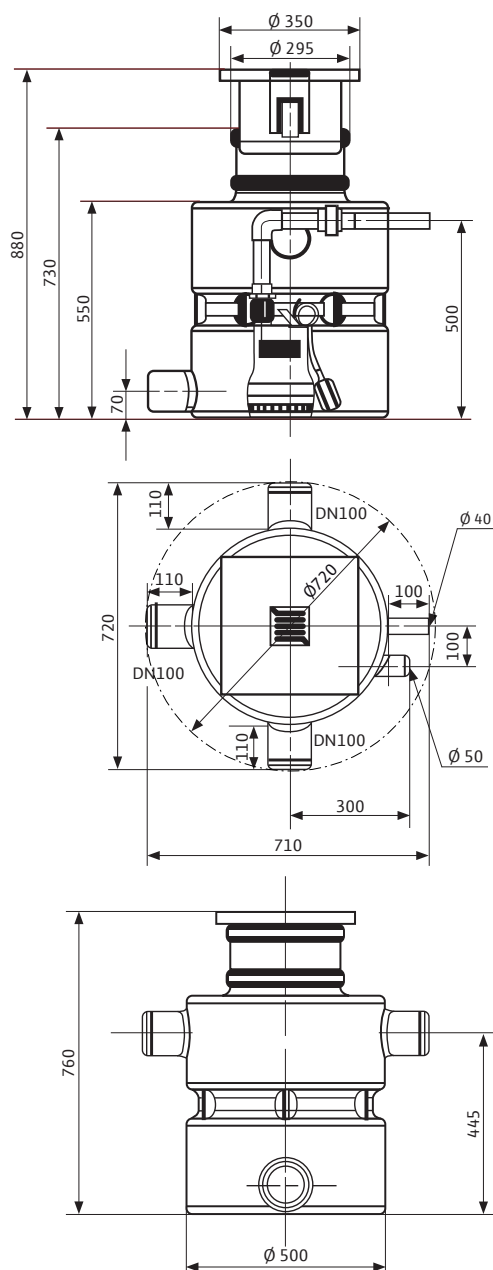

Charakteristiky: Wilo-DrainLift Box 32/11

Charakteristiky Wilo-DrainLift Box - 50 Hz - 2900 1/min

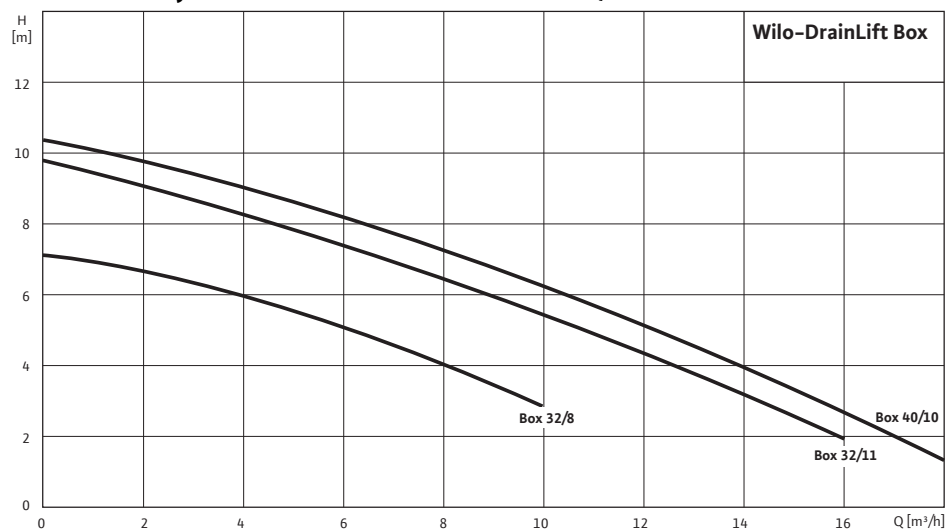

Podľa EN 12056-4.6.1 je potrebné dodržať rýchlosť prietoku (vo výtlačnom potrubí) medzi 0,7 a 2,3 m/s.
Uvedené hodnoty Q_{min} sa vzťahujú na vnútorný priemer oceľových potrubí s normálnymi stenami.

Informácia k objednávke: Wilo-DrainLift Box 32/11

Informácie k objednávkam		
Typ čerpadla		Box 32/11
Č. výr.		2521821
Č. EAN		4016322705772
Farba		čierna
Minimálne množstvo pri objednávaní		1
Minimálna množstevná jednotka pri objednávaní		PCE
Hmotnosť (netto)	kg	32
Dĺžka (netto)	mm	710
Šírka (netto)	mm	720
Výška (netto)	mm	880
Hmotnosť (brutto)	kg	57
Dĺžka (brutto)	mm	1200
Šírka (brutto)	mm	720
Výška (brutto)	mm	1050
Druh obalu		EUR paleta
Vlastnosť obalu		Transportné balenie
Kus na paletu		1
Počet na jednu vrstvu		1

Popis: Wilo-DrainLift Box 32/11

Automaticky pracujúce prečerpávacie zariadenie odpadovej vody, pripravené na okamžité zapojenie, pre podpodlažnú montáž. S integrovaným kalovým čerpadlom, vr. vstavaného plavákového spínača pre hladinové spínanie závislé od hladiny vody.

S odtokom v podlahe, zápachovým uzáverom, komp. zmontovaným vnútorným potrubím a spätnou klapkou.

Prípustná oblasť použitia

Max. prívod/h v prevádzke S3: max. 1320 L

Prevádzkový režim na čerpadlo: S3-15%

Max. prípustný tlak vo výtlačnom potrubí: 1 bar

Teplota média: +3 ... +35 °C

Max. teplota média, krátkodobé do 3 min.: 90 °C

Max. teplota okolia: 35 °C

Prípojky

Tlaková prípojka: G 1¼

Príruby (podľa EN 1092-2): –

Norma pripojenia: DIN 8074

Maximálny prevádzkový tlak: 2 bar

Prípojka prívodu: DN 100

Odvzdušnenie: DN 100

Parametre motora

Sieťová prípojka: 1~230 V, 50 Hz

Príkon: 2x 0,8 kW

Menovitý prúd: 2x 3,6 A

Menovité otáčky: 2900 1/min

Počet pólov: 2

Druh zapínania: priamo

Izolačná trieda: F

Druh ochrany: IP 67

Max. frekvencia spínania na čerpadlo: 60 1/h

Kábel

Dĺžka kábla medzi zariadením a spínacím zariadením/zástrčkou: 10/10 m

Sieťová zástrčka: Schuko

Typ pripojovacieho kábla: neodpojiteľné

Materials

Skriňa motora: 1.4301

Hriadeľ čerpadla: 1.4404 [AISI316L]

Mechanická upchávka: uhlík/keramika

Teleso čerpadla: PP-GF30

Obežné koleso: PP-GF30

Materiál nádrže: PE

Popis: Wilo-DrainLift Box 32/11

Dimensions/weights

Objem brutto: 85 L

Max. spínací objem: 22 L

Min. hladina Vyp.: 50 mm

Min. hladina Zap.: 280 mm

Rozměry: 720 x 880 x 710 mm

Hmotnost cca: 32 kg

Informácie k objednávkam

Č. výr.: 2521821

Č. EAN: 4016322705772

Cenová skupina: PG7

Výrobok: Wilo