

Výpis hliníkových žalúzií

ozn.

schéma

popis, množstvo,

HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE EXTERIÉROVÉ

RAL 9006

Základná zostava vonkajšej žalúzie Z 90

Lamela: valcovaný hliníkový plech v tvare Z, šírka 90 mm, bočný falc vyplnený gumou

Vodiace lišty: hliníkové eloxované 20x20 mm

Horný profil: Ocelový profil v tvare U 56x58 mm, pozinkovaný

Dolný profil: hliníkový profil, eloxovaný

Textilné komponenty: navíjacia páska a rebríček, farba sivá

Ovládanie: automatické ovládanie motorické s vypínačom

Kanálové držiaky: typ 2

Senzor vonkajší na slnko , vietor

1500x2100

- CELKOM 4 KS

2800x2100

- CELKOM 4 KS

2950x2100

- CELKOM 12 KS

1500x2900

- CELKOM 2 KS

2750x2100

- CELKOM 2 KS

1200x2100

- CELKOM 2 KS

ŽALÚZIE NA VŠETKY OKNÁ NA JUŽNEJ STRANE DVOJPODLAŽNEJ ČASTI

+ NA MŠ. 101, 114, 201, 214

- ROZMERY PRED VÝROBOU PREMERAŤ NA STAVBE


2600x2100

- CELKOM 2 KS

3000x2100

- CELKOM 4 KS

Pavilón kuchyne a zázemia MŠ

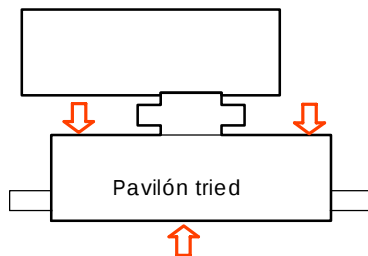

Košnar a Cápa s.r.o

Architektonicko projektová kancelária

Zvýšenie energetickej hospodárnosti
budovy MŠ Dvory nad Žitavou

Investor Obec Dvory nad Žitavou,
Hlavné námestie 6

Ě.výkresu: 1

Mierka 1 : 100

Dátum 01/2017