

VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV

- 1 -




ODPADOVÉ RÚRY DN 110 MM Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,7 MM
POČET KUSOV 7 , DLŽKA 1 KUSA 10,250 M , DLŽKA CELKOM 71,75 M
POČET KUSOV 2 , DLŽKA 1 KUSA 6,10 M , DLŽKA CELKOM 12,20 M
POČET KUSOV 1 , DLŽKA 1 KUSA 3,30 M , DLŽKA CELKOM 3,30 M


DLŽKA CELKOM 83,40 M



PODOKAPOVÝ ŽLAB DN 160 MM Z POZINKOVANÉHO PLECHU
HRUBKY 0,7 MM,
R.Š.=0,330 M, DLŽKA CELKOM = 107,90 M.




OPLECHOVANIE OKAPU STRECHY Z POZINKOVANÉHO PLECHU
HRUBKY 0,7 MM, R.ŠÍRKA- 350 MM,
DLŽKA CELKOM = 107,90 M.



LEMOVANIE STEN A STRECH POZINKOVANÝM
PLECHOM HRUBKY 0,7 MM
R.Š.=0,48 M, DLŽKA = 3,38 x 2 = 6,76 M.
DLŽKA = 1,75 x 2 = 3,50 M.
DLŽKA = 1 x 24,340 M.
DLŽKA = 1 x 6,300 M.

VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV

- 2 -

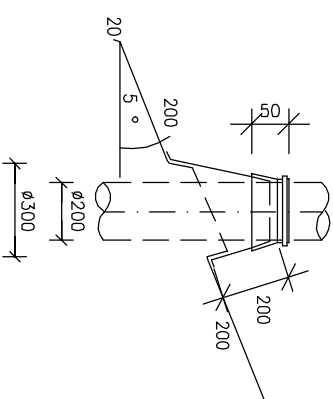

LEMOVANIE VENTILAČIEK S NAPOJENIM
NA PLECHOVÝ KRYTINU
HRUBKY 0,7 MM,

650 x 550 - 4 ks



OPLECHOVANIE BALKONOVÉHO NOSA POZINKOVANÝM
PLECHOM HRUBKY 0,7 MM
R.Š.=0,400 M, DLŽKA CELKOM 32,240 M.
R.Š.=0,400 M, DLŽKA CELKOM 4,600 M.